


Характеристики

Модель	Самоуплотняющаяся прокладка
Дополнение к модели	С вулканизированным изнутри трапецеидальным уплотнительным утолщением из эластичной резины
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Материал	(1) Нитрильный каучук (2) кадмированная или пассивированная углеродистая сталь
Защита поверхности	Металлическое кольцо: цинкохроматирование

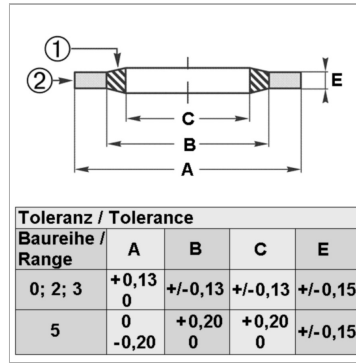

Информация о продукте

Для резьбы	G 2"
для резьбы	-
Для резьбы	-
E	3.4 mm

C	60.58 mm
B	63.63 mm
A	73.03 mm
Давление PB	700 bar

Описание

отличная герметичность препятствует саморазвинчиванию частей