
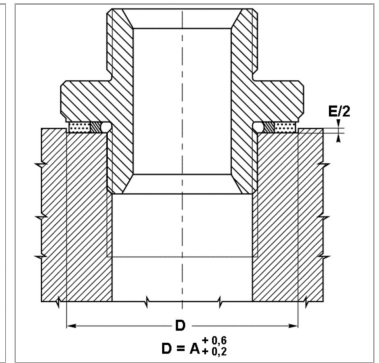


Характеристики

Модель	Самоуплотняющаяся прокладка
Дополнение к модели	С вулканизированным изнутри трапецевидальным уплотнительным утолщением из эластичной резины
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Материал	(1) Нитрильный каучук (2) кадмированная или пассивированная углеродистая сталь
Защита поверхности	Металлическое кольцо: цинкохроматирование

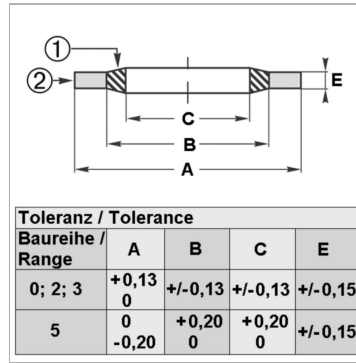

Информация о продукте

Для резьбы	-
для резьбы	2.1/2 inch
Для резьбы	-
C	64.39 mm

E	3.4 mm
B	67.44 mm
A	77.72 mm
Давление PB	750 bar

Описание

отличная герметичность препятствует саморазвинчиванию частей