
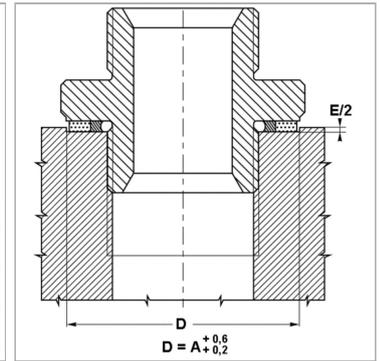


Характеристики

Модель	Самоуплотняющаяся прокладка
Дополнение к модели	С вулканизированным изнутри трапецеидальным уплотнительным утолщением из эластичной резины
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Материал	(1) Нитрильный каучук (2) кадмированная или пассивированная углеродистая сталь
Защита поверхности	Металлическое кольцо: цинкохроматирование

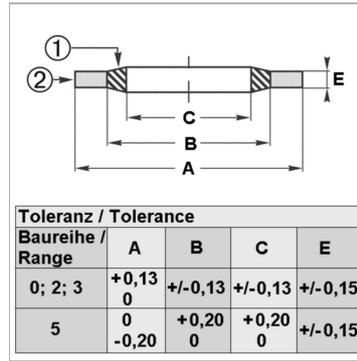

Информация о продукте

Для резьбы	G 2.1/4"
для резьбы	-
Для резьбы	-
C	66.68 mm

E	3.4 mm
B	69.98 mm
A	79.5 mm
Давление PB	670 bar

Описание

отличная герметичность препятствует саморазвинчиванию частей