3 BKR 10 LK VZ

3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Форма уплотнения 1 - 3	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E
Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Конструкция	Компактная конструкция
Отверстие	L-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура макс.	80 °C
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали

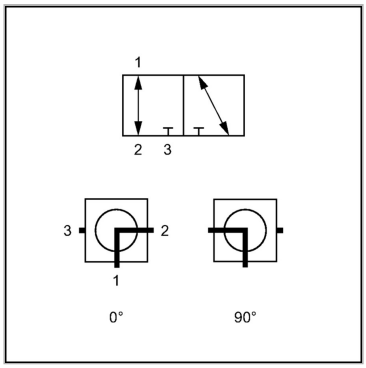

Информация о продукте

Соединительная резьба	G 3/8" -19	**перекрытие**	отрицат. (открыт)
DN*	10	**LW**	9 mm
Рабочее давление, бар	PN 400	**SW**	9 mm
перекрытие	отрицат. (открыт)	**SF***	1.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Указания

Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Different temperature possibilities on requestPressure inlet only from center port 1

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua