# 3 BKR 20 ND T

## 3-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

Обновлено: 05.06.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Форма уплотнения 1 - 3** | Форма A |
| **Соединение 1 - 3** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Отверстие** | T-образная форма |
| **Ход контакта** | 0°; 90° |
| **Область температур** | Воздух: от - 20 °C до + 150 °C<br>Вода: от 0 °C до + 150 °C |
| **Защита поверхности** | Никелирование |
| **Материал** | Корпус из латуни<br>Ручка из алюминия<br>Шар из латуни, твердое хромирование<br>Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена |

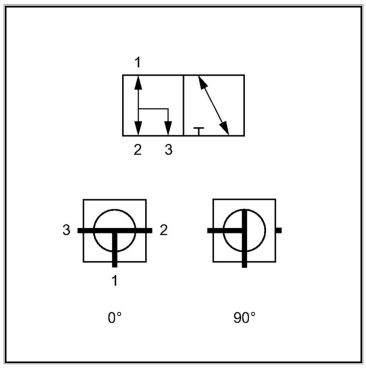


### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Рабочее давление** | 25 bar | **Соединительная резьба** | G 3/4" -14 |
| **Соединительная резьба** | G 3/4" -14 | **DN*** | 19 |

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua