


3-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Форма уплотнения 1 - 3	Форма А
Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Отверстие	Т-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Область температур	Воздух: от - 20 °С до + 150 °С Вода: от 0 °С до + 150 °С
Защита поверхности	Никелирование
Материал	Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена

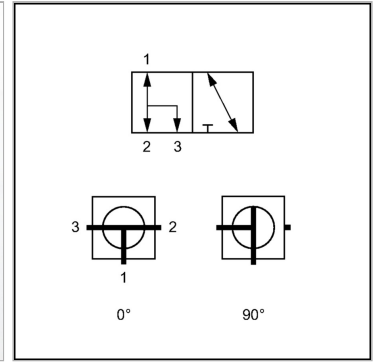

Информация о продукте

Рабочее давление	25 bar
Соединительная резьба	G 1.1/4" -11

Соединительная резьба	G 1.1/4" -11
DN*	31

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.