


3-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

| | |
|-------------------------------|--|
| Форма уплотнения 1 - 3 | Форма А |
| Соединение 1 - 3 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Отверстие | Т-образная форма |
| Ход контакта | 0°; 90° |
| Область температур | Воздух: от - 20 °С до + 150 °С Вода: от 0 °С до + 150 °С |
| Защита поверхности | Никелирование |
| Материал | Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена |

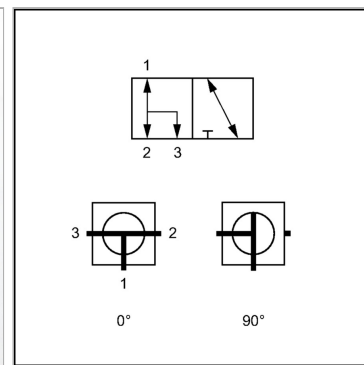

Информация о продукте

| | |
|------------------------------|--------------|
| Рабочее давление | 25 bar |
| Соединительная резьба | G 1.1/2" -11 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Соединительная резьба | G 1.1/2" -11 |
| DN* | 38 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.