


Характеристики

Форма уплотнения 1 - 3	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Модель	3-ходовой шаровой кран, кованое исполнение
Отверстие	Т-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °С
Температура макс.	80 °С
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Материал	Корпус из кованой стали Шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука

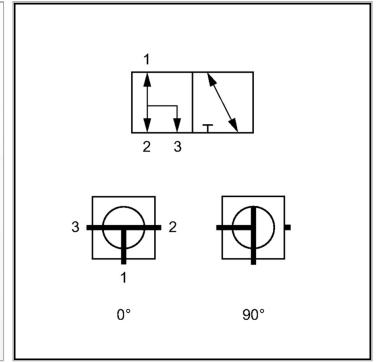

Информация о продукте

Соединительная резьба	G 1" -11
DN*	25
Рабочее давление, бар	PN 350
перекрытие	отрицат. (открыт)

перекрытие	отрицат. (открыт)
LW	24 mm
SW	14 mm
SF*	1.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Указания

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов. Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов. Different temperature possibilities on request Pressure inlet only from center port 1