


Характеристики

Форма уплотнения 1 - 4	Внутренний конус 24°
Соединение 1 - 4	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Отверстие	X-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура макс.	80 °C
Защита поверхности	Воронение
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука

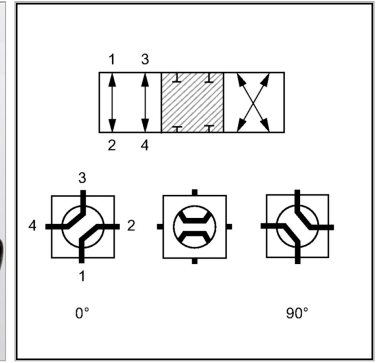

Информация о продукте

Соединительная резьба	M 16x1,5
DN*	8
Рабочее давление, бар	PN 500
Серия	L
Для наружного Ø трубы	10 mm

Для наружного Ø трубы	10 mm
перекрытие	положит. (закрыт)
LW	7.5 mm
SW	14 mm
SF*	1.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

LW = ширина очистки

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Указания

Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов. Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.