4 BKHS 16 L

4-ходовой шаровой кран

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Форма уплотнения 1 - 4	Внутренний конус 24°
Соединение 1 - 4	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Отверстие	L-форма и разгрузочное отверстие
Ход контакта	0°; 45°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура макс.	80 °C
Защита поверхности	Воронение
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука

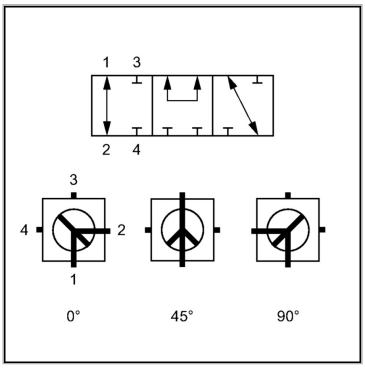

Информация о продукте

Соединительная резьба	M 30x2	**Для наружного Ø трубы**	20 mm
DN*	16	**перекрытие**	отрицат. (открыт)
Рабочее давление, бар	PN 400	**LW**	12.5 mm
Серия	S	**SW**	17 mm
Для наружного Ø трубы	20 mm	**SF***	1.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Указания

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua