


Характеристики

Форма уплотнения 1 - 4	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Соединение 1 - 4	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Отверстие	L-форма и разгрузочное отверстие
Ход контакта	0°; 45°; 90°
Температура min.	-10 °С
Температура макс.	80 °С
Защита поверхности	Воронение
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука

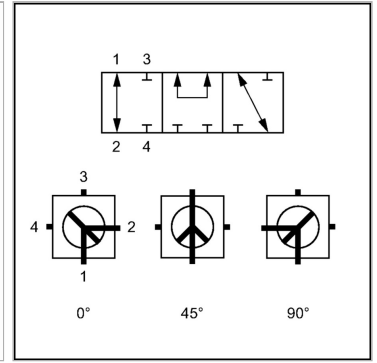

Информация о продукте

Соединительная резьба	G 1/2" -14	перекрытие	отрицат. (открыт)
DN*	12	LW	12.5 mm
Рабочее давление, бар	PN 400	SW	14 mm
перекрытие	отрицат. (открыт)	SF*	1.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Указания

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов. Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.