4 BKR 20 T

4-ходовой шаровой кран

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Форма уплотнения 1 - 4	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E
Соединение 1 - 4	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Отверстие	Т-образная форма
Ход контакта	0°; 90°; 180°
Температура min.	-10 °C
Температура макс.	80 °C
Защита поверхности	Воронение
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука

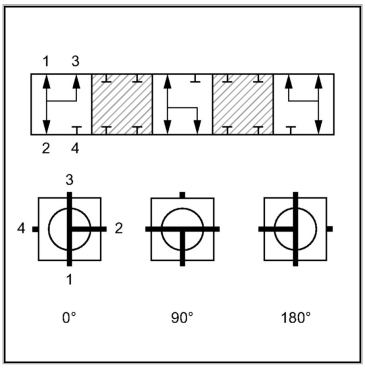

Информация о продукте

Соединительная резьба	G 3/4" -14	**перекрытие**	положит. (закрыт)
DN*	19	**LW**	19 mm
Рабочее давление, бар	PN 400	**SW**	17 mm
перекрытие	положит. (закрыт)	**SF***	1.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Указания

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua