AFS 100/90 SRE 30 U

Приварной фланец SAE, угол 90°

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Модель	Приварной фланец SAE
Конструкция	Угол 90°
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

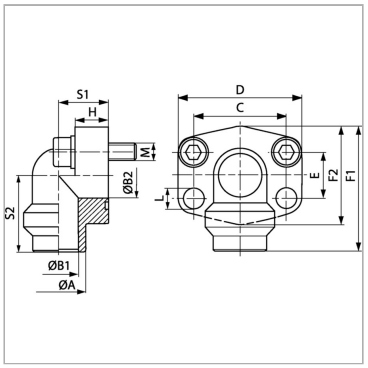

Информация о продукте

Серия давления	6000 PSI	**A**	30 mm
PB	250 bar	**D**	65 mm
Типоразмер	3/4"	**B2**	19 mm
Труба	30 x 4	**H**	18 mm
C	47.6 mm	**B1**	22 mm
S1	24 mm	**S2**	38 mm
F2	50 mm	**E**	22.3 mm
F1	63 mm	**Винты**	(4x) UNC 3/8 x 1.1/2
A	30 mm	**L**	11 mm

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua