# **AFS 108 STRE 48.3 U**


## Приварной бурт SAE



Обновлено: 05.04.24

#### Характеристики

Модель	Приварной бурт SAE
Дополнение к модели	ND 40
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C
	ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Серия давления	3000 psi
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

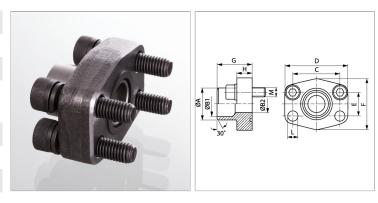

#### Информация о продукте

Типоразмер	2"
Труба	48,3 x 3,2
G	45 mm
Α	49 mm
B2	42 mm
B1	42 mm
РВ	200 bar

c	77.8 mm
M unc	1/2" x 1.3/4"
D	102 mm
L	13.5 mm
н	25 mm
F	90 mm
E	42.9 mm

РВ = макс. Рабочее давление (бар)

#### Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

### Комплект поставки

С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения

<sup>\*)</sup> AFS 118 STRE 139.7: исполнение в виде плоского фланца для вваривания.