AFS 110 SRE 76 M

Приварной бурт SAE

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Приварной бурт SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

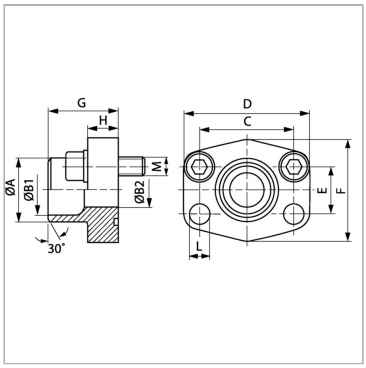

Информация о продукте

Серия давления	3000 PSI	**PB**	160 bar
Типоразмер	2.1/2"	**M метр.**	M 12 x 45
Труба	76,1 x 7,1	**C**	88.9 mm
G	50 mm	**D**	114 mm
A	77 mm	**L**	13.5 mm
B2	62 mm	**H**	25 mm
B1	62 mm	**F**	105 mm
PB	160 bar	**E**	50.8 mm

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua