AFS 114 STRE 76.1 M

Приварной бурт SAE

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Модель	Приварной бурт SAE
Дополнение к модели	ND 40
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Серия давления	3000 psi
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

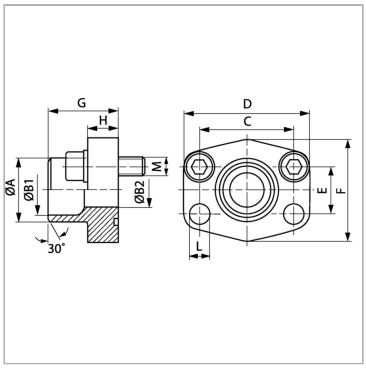

Информация о продукте

Типоразмер	3.1/2"	**M метр.**	M 16 x 50
Труба	76,1 x 3,6	**C**	120.7 mm
G	48 mm	**D**	152 mm
A	77 mm	**L**	17.5 mm
B2	70 mm	**H**	26 mm
B1	70 mm	**F**	136 mm
PB	35 bar	**E**	69.9 mm

PB = макс. Рабочее давление (бар)

**) AFS 118 STRE 139.7: исполнение в виде плоского фланца для вваривания.*

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua