# AFS 118 STRE 139.7 M *

## Приварной бурт SAE

Обновлено: 04.27.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Модель** | Приварной бурт SAE |
| **Дополнение к модели** | ND 40 |
| **Конструкция** | прямые |
| **Норма** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Крепление** | Отверстие под винт |
| **Серия давления** | 3000 psi |
| **Материал** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Защита поверхности** | Смазка черным маслом |

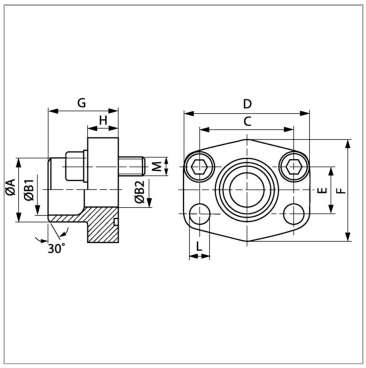


### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Типоразмер** | 5" | **M метр.** | M 16 x 55 |
| **Труба** | 139,7 x 4 | **C** | 152.4 mm |
| **G** | 28 mm | **D** | 190 mm |
| **A** | 131 mm | **L** | 17.5 mm |
| **B2** | 131 mm | **H** | 28 mm |
| **B1** | 120 mm | **F** | 170 mm |
| **PB** | 35 bar | **E** | 92.1 mm |

*PB = макс. Рабочее давление (бар)*

**) AFS 118 STRE 139.7: исполнение в виде плоского фланца для вваривания.*

### Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

### Комплект поставки

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua