


Характеристики

Модель	Приварной бурт SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

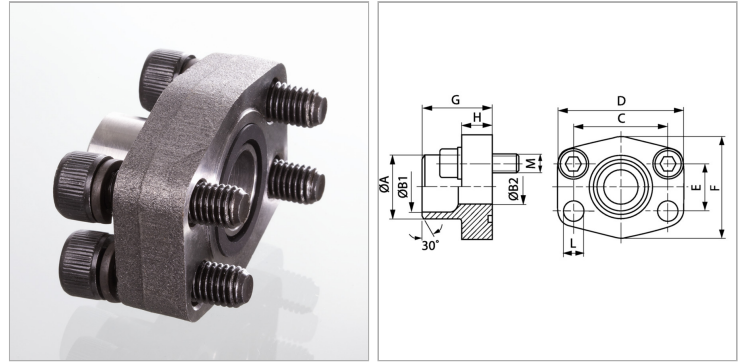

Информация о продукте

Серия давления	6000 PSI
Типоразмер	3/4"
Труба	20 x 3
G	35 mm
A	20 mm
B2	14 mm
B1	14 mm
PВ	400 bar

PВ	400 bar
C	50.8 mm
M unc	3/8" x 1.1/2"
D	71 mm
L	11 mm
H	21 mm
F	55 mm
E	23.8 mm

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения