AFS 405 SRE 38 M

Приварной бурт SAE

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Модель	Приварной бурт SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

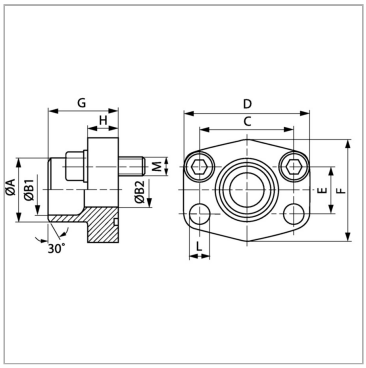

Информация о продукте

Серия давления	6000 PSI	**PB**	400 bar
Типоразмер	1.1/2"	**M метр.**	M 16 x 55
Труба	38 x 6	**C**	49.4 mm
G	56 mm	**D**	112 mm
A	38 mm	**L**	17 mm
B2	26 mm	**H**	28 mm
B1	26 mm	**F**	94 mm
PB	400 bar	**E**	36.5 mm

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua