AFS 406 SRE 76 M

Приварной бурт SAE

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Модель	Приварной бурт SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Крепление	Отверстие под винт
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

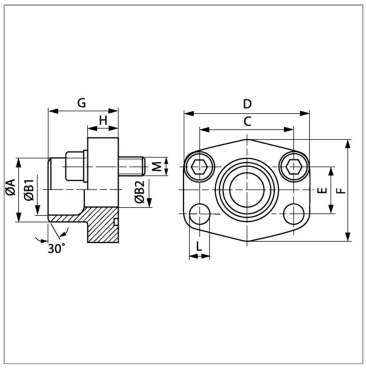

Информация о продукте

Серия давления	6000 PSI	**PB**	400 bar
Типоразмер	2"	**M метр.**	M 20 x 60
Труба	76,1 x 12,5	**C**	96.8 mm
G	80 mm	**D**	134 mm
A	76 mm	**L**	21 mm
B2	48 mm	**H**	33 mm
B1	50 mm	**F**	122 mm
PB	400 bar	**E**	44.5 mm

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua