


Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Форма E
Соединение 2	Метрическая гаечная резьба
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

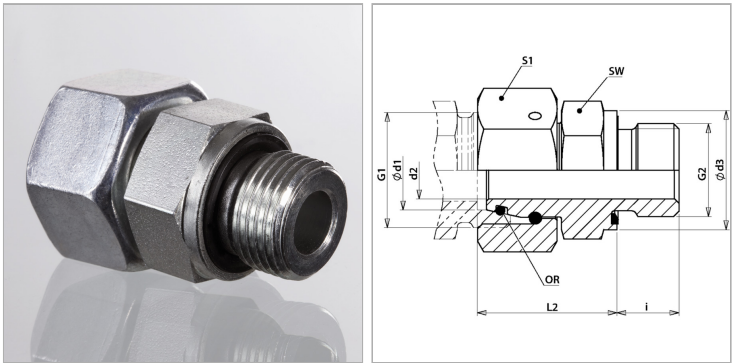

Информация о продукте

Серия	L	G2	M 16 x 1,5
Рабочее давление, бар	PN 315	G1	M 18 x 1,5
Ø d2	8 mm	i	12 mm
Ø d	8 mm	SW	22 mm
Ø d3	21.9 mm	L2	30.5 mm
Ø d1	12 mm	S1	22
G2	M 16 x 1,5	Кольцо круглого сечения	9,0 x 1,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая  
PN = Номинальное давление (бар)  
PB = макс. Рабочее давление (бар)  
Ø d1 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.