


Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Форма E
Соединение 2	Метрическая гаечная резьба
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

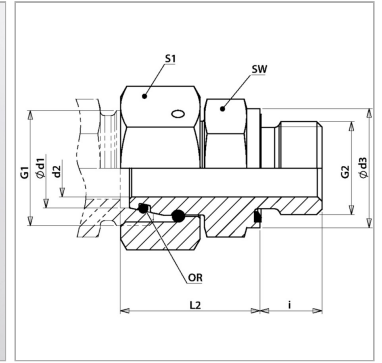

Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 400
Ø d2	18 mm
Ø d	18 mm
Ø d3	39.9 mm
Ø d1	25 mm
G2	M 33 x 2

G2	M 33 x 2
G1	M 36 x 2
i	18 mm
SW	41 mm
L2	48 mm
S1	46
Кольцо круглого сечения	20,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d1 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.