


Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Форма E
Соединение 2	Метрическая гаечная резьба
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

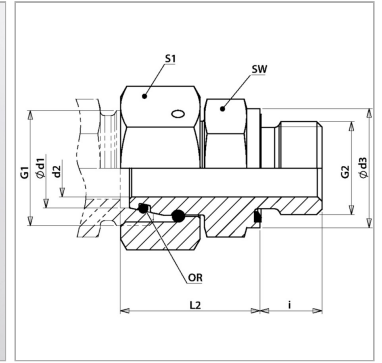

Информация о продукте

Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 160
Ø d2	34 mm
Ø d	34 mm
Ø d3	54.9 mm
Ø d1	42 mm
G2	M 48 x 2

G2	M 48 x 2
G1	M 52 x 2
i	22 mm
SW	55 mm
L2	46.5 mm
S1	60
Кольцо круглого сечения	38,0 x 2,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d1 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.