


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба NPT |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 | Метрическая гаечная резьба |
| Модель | Ввертное резьбовое соединение |
| Конструкция | прямые |
| Норма | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Материал | нержавеющая сталь |

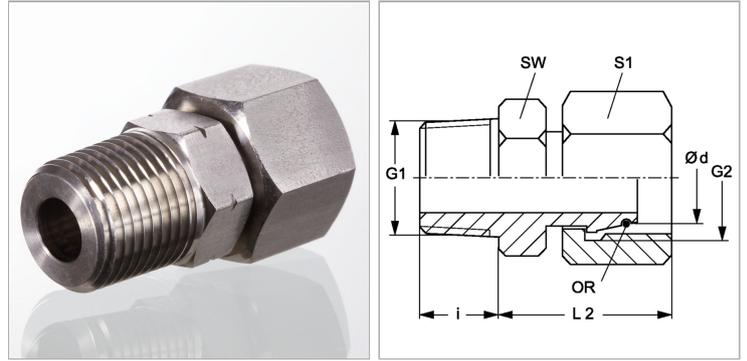

Информация о продукте

| | |
|------------------------------|--------------|
| Серия | S |
| Рабочее давление, бар | PN 400 |
| Ø d | 25 mm |
| G2 | M 36 x 2 |
| G1 | 1" -11.5 NPT |

| | |
|--------------------------------|------------|
| i | 24.5 mm |
| SW | 36 mm |
| L2 | 63.5 mm |
| S1 | 46 |
| Кольцо круглого сечения | 20,3 x 2,4 |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d = наружный диаметр трубы