


Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Форма E
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

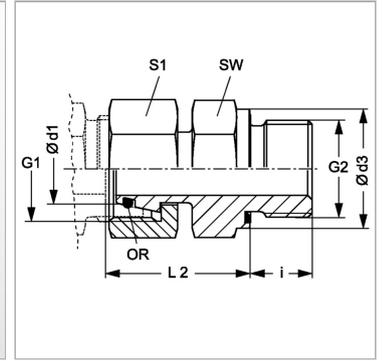

Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 400
Ø d3	31.9 mm
Ø d1	25 mm
G1	M 36 x 2
G2	G 3/4" -14

G2	G 3/4" -14
i	16 mm
SW	32 mm
L2	58 mm
S1	46
Кольцо круглого сечения	20,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d1 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу