


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма G
Форма уплотнения 2	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 2	Метрическая гаечная резьба
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

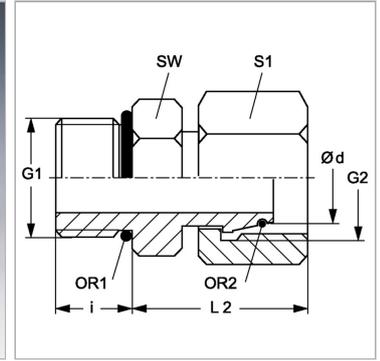

Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 400
Ø d	20 mm
G2	M 30 x 2
G1	G 3/4" -14
i	16 mm

i	16 mm
SW	32 mm
L2	40.5 mm
S1	36
OR1	23,50 x 3,00
OR2	16,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.