


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Пищевая промышленность
<b>Особые признаки</b>	Высокая гибкость и нечувствительность к переездам полное отсутствие запаха и вкуса гомогенный, гладкий и без добавления пластификаторов Стойкость к пару температурой до 130 °C
<b>Допуск</b>	КТW "Трубы", DVGW-W270 и DVGW-VP 549 (рег. No DVGW: DW-0309BT0079) FDA (CFR 21 §177.2600)
<b>Внутренний слой</b>	Специальное прозрачное покрытие из термопласта
<b>Вставка</b>	Промежуточный слой из PES и две прослойки из кордной ткани
<b>Наружный слой</b>	Нитрильный каучук resistant to ozone, weathering, UV, oil and grease abrasion resistant
<b>Цвет</b>	синий с желтой волнистой линией
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Температура макс.</b>	90 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода
<b>Рабочее давление</b>	20 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	60 bar

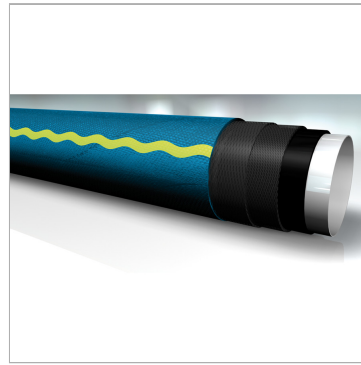

### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	1/2"	<b>блок</b>	Reel
<b>Внутренний Ø</b>	13 mm	<b>Мин. радиус изгиба</b>	75 mm
<b>Толщина стенок</b>	3.6 mm	<b>Длина рулона</b>	40 m
<b>блок</b>	Reel	<b>only per spool</b>	✓

### Указания

Dämpfbar bis + 130°C (max. 30 Minuten) Geruchs- und geschmacksneutral