AQUAPAL 22-4.5

Шланг для питьевой воды

Обновлено: 05.05.24

Характеристики

Область применения	Пищевая промышленность
Особые признаки	Высокая гибкость и нечувствительность к переездам полное отсутствие запаха и вкуса гомогенный, гладкий и без добавления пластификаторов Стойкость к пару температурой до 130 °C
Допуск	KTW "Трубы", DVGW-W270 и DVGW-VP 549 (рег. No DVGW: DW-0309BT0079) FDA (CFR 21 §177.2600)
Внутренний слой	Специальное прозрачное покрытие из термопласта
Вставка	Промежуточный слой из PES и две прослойки из кордной ткани
Наружный слой	Нитрильный каучук resistant to ozone, weathering, UV, oil and grease abrasion resistant
Цвет	синий с желтой волнистой линией
Температура min.	-30 °C
Температура макс.	90 °C
Рабочие среды	Вода
Рабочее давление	20 bar
Продавливающее усилие	60 bar

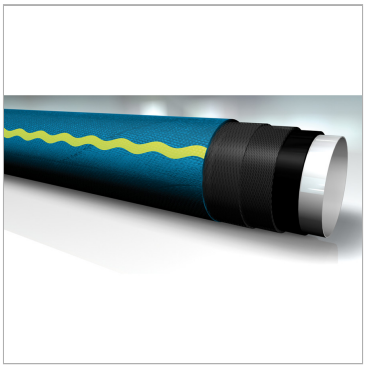

Информация о продукте

Дюймы	7/8"	**блок**	Reel
Внутренний Ø	22 mm	**Мин. радиус изгиба**	130 mm
Толщина стенок	4.5 mm	**Длина рулона**	40 m
блок	Reel	**only per spool**	✔

Указания

Dämpfbar bis + 130°C (max. 30 Minuten)Geruchs- und geschmacksneutral

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua