


Характеристики

Область применения	Пищевая промышленность
Особые признаки	Высокая гибкость и нечувствительность к переездам полное отсутствие запаха и вкуса гомогенный, гладкий и без добавления пластификаторов Стойкость к пару температурой до 130 °C
Допуск	КТW "Трубы", DVGW-W270 и DVGW-VP 549 (рег. No DVGW: DW-0309BT0079) FDA (CFR 21 §177.2600)
Внутренний слой	Специальное прозрачное покрытие из термопласта
Вставка	Промежуточный слой из PES и две прослойки из кордной ткани
Наружный слой	Нитрильный каучук resistant to ozone, weathering, UV, oil and grease abrasion resistant
Цвет	синий с желтой волнистой линией
Температура min.	-30 °C
Температура макс.	90 °C
Рабочие среды	Вода
Рабочее давление	20 bar
Продавливающее усилие	60 bar

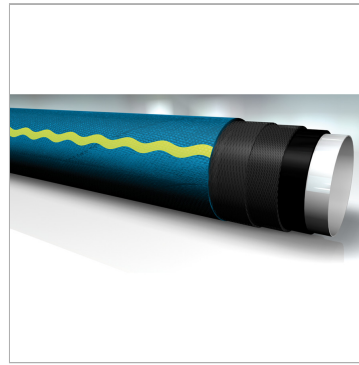

Информация о продукте

Дюймы	1.1/2"
Внутренний Ø	38 mm
Толщина стенок	6.5 mm
блок	Reel

блок	Reel
Мин. радиус изгиба	330 mm
Длина рулона	40 m
only per spool	✓

Указания

Dämpfbar bis + 130°C (max. 30 Minuten) Geruchs- und geschmacksneutral