ATSE 013

Гофрированный шланг из PTFE

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Применение	medium pressure applications with different media including aggressive media
Область применения	mainly for the chemical and food industries, and pharmaceutical plants
Исполнение	coil-corrugated white PTFE inliner with carbon components antistatic design
Материал шланга	PTFE (политетрафторэтилен)
Свойства	Due to the wide curl good self-cleaning properties The base material has an FDA-approval, EG 1935/2004 and EU 10/2011.
Оплетка	1 оплетка из 1.4301 / 1.4306
Температура min.	-70 °C
Температура макс.	260 °C
Температура	только для шланга
Допуск	The base material has an FDA-approval, EG 1935/2004 and EU 10/2011.

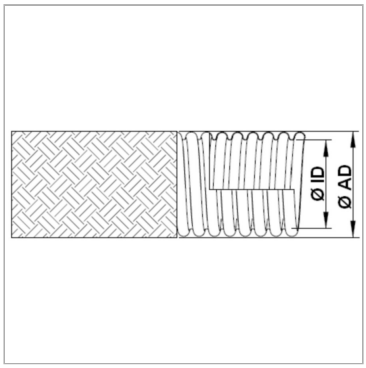

Информация о продукте

Внутренний Ø min.	12.5 mm	**Рабочее давление при 20°C (стат.)**	103 bar
Внутренний Ø макс.	13.1 mm	**Испытательное давление**	154.5 bar
Наружный Ø Мин.	17.8 mm	**Продавливающее усилие**	309 bar
Наружный Ø макс.	19.2 mm	**Мин. радиус изгиба**	25 mm
Толщина стенок	0.8 mm	**Вес на м**	0.253 kg

Указания

Приведенные значения давления относятся только к шлангам.От 120 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °CКоэф.: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua