


Характеристики

Применение	medium pressure applications with different media including aggressive media
Область применения	mainly for the chemical and food industries, and pharmaceutical plants
Исполнение	вставка со спиральным гофрированием из белого ПТФЭ
Материал шланга	PTFE (политетрафторэтилен)
Свойства	Due to the wide curl good self-cleaning properties The base material has an FDA-approval, EG 1935/2004 and EU 10/2011.
Оплетка	1 оплетка из 1.4301 / 1.4306
Температура min.	-70 °C
Температура макс.	260 °C
Температура	только для шланга
Допуск	The base material has an FDA-approval, EG 1935/2004 and EU 10/2011.

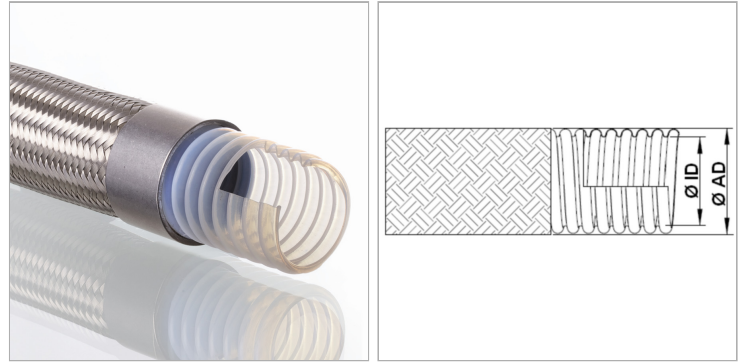

Информация о продукте

Внутренний \varnothing min.	15.7 mm	Рабочее давление при 20°C (стат.)	83 bar
Внутренний \varnothing макс.	16.4 mm	Испытательное давление	124.5 bar
Наружный \varnothing Мин.	21.8 mm	Продавливающее усилие	249 bar
Наружный \varnothing макс.	24 mm	Мин. радиус изгиба	51 mm
Толщина стенок	0.8 mm	Вес на м	0.304 kg

Указания

Приведенные значения давления относятся только к шлангам. От 120 °C учитывать коэффициент уменьшения давления. (Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C Коэф.: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу