


### Характеристики

<b>Рабочие среды</b>	Газообразный кислород
<b>Цвет</b>	синий
<b>Область применения</b>	Автогенное оборудование
<b>Особые признаки</b>	Гладкое наружное покрытие
<b>Норма</b>	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
<b>Внутренний слой</b>	Синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина

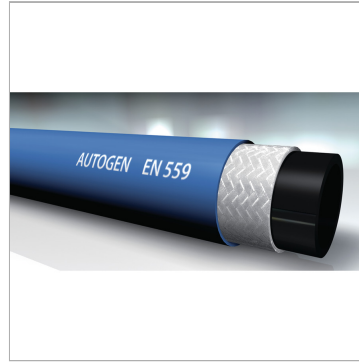

### Информация о продукте

<b>Продавливающее усилие</b>	60 bar
<b>Наружный Ø</b>	16 mm
<b>Внутренний Ø</b>	6 mm
<b>Толщина стенок</b>	5 mm

<b>Рабочее давление</b>	20 bar
<b>блок</b>	Reel
<b>Длина рулона</b>	50 m
<b>only per spool</b>	✓