


### Характеристики

<b>Рабочие среды</b>	Синий: газообразный кислород Красный: газообразный ацетилен
<b>Цвет</b>	синий + красный
<b>Область применения</b>	Автогенное оборудование
<b>Особые признаки</b>	Гладкое наружное покрытие
<b>Норма</b>	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
<b>Внутренний слой</b>	Синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина

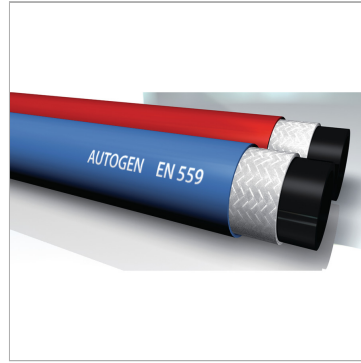

### Информация о продукте

<b>Внутренний диаметр (Дв) x толщ. стенок</b>	Красный: 9,0 x 3,5; синий: 6,0 x 5,0
<b>Продавливающее усилие</b>	60 bar
<b>Рабочее давление</b>	20 bar

<b>блок</b>	Reel
<b>Длина рулона</b>	50 m
<b>only per spool</b>	✓