


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Форма уплотнения 2	Патрубок с режущим кольцом
Соединение 2	Метрическая гаечная резьба
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

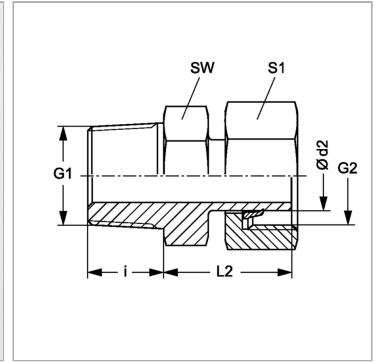

Информация о продукте

Ø d2	16 mm
Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 400
G1	1/2" -14 NPT
G2	M 24 x 1,5

Наружный Ø трубы	16 mm
i	20.1 mm
SW	22 mm
L2	33.7 mm
S1	30

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø d2 = наружный диаметр трубы

PN = Номинальное давление (бар)

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Патрубок с накидной гайкой и предварительно смонтированным режущим кольцом