


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Форма уплотнения 2	Патрубок с режущим кольцом
Соединение 2	Метрическая гаечная резьба
Конструкция	прямые
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

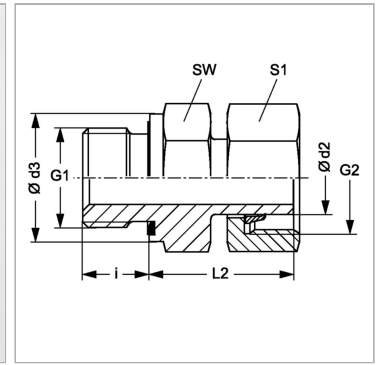

Информация о продукте

Ø d2	12 mm
Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 630
G2	M 20 x 1,5
G1	G 1/2" -14
Наружный Ø трубы	12 mm

Наружный Ø трубы	12 mm
Ø d3	26.9 mm
i	14 mm
SW	27 mm
L2	35 mm
S1	24

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø d2 = наружный диаметр трубы

PN = Номинальное давление (бар)

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Патрубок с накидной гайкой и предварительно смонтированным режущим кольцом