


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Исполнение | витой металлический шланг с металлическим уплотнением многогранной формы |
| Применение | Highly suitable for conveying exhaust gases |
| Свойства | Благодаря специальной технике обмотки достигается незначительный объем утечки при высокой гибкости |
| Область температур | возможность использования при температуре до 400 °C |
| Материал | Оцинкованная стальная лента |

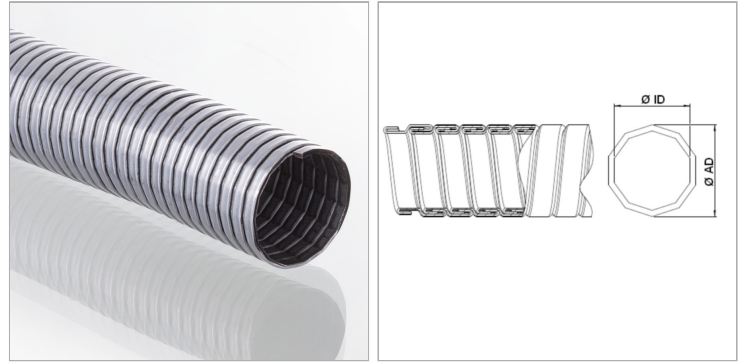

Информация о продукте

| | |
|------------------------------|---------|
| Ø ID | 45 mm |
| Ø AD | 48.5 mm |
| Допуски Дв / Дн | 0.4 mm |
| Радиус изгиба (+10 %) | 192 mm |

| | |
|--------------------------|---------|
| Вес сдавлен. на м | 1.18 kg |
| блок | Reel |
| Длина рулона | 10 m |
| only per spool | ✓ |

Указания

Измерение спирально-витых шлангов производят в вытянутом состоянии.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу