B 086 055-M

Уплотнение штока, B-M

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Модель	Уплотнение штока
Рабочее давление	250 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	в закрытых пазах A в открытых пазах B
Материал	Армированный тканью нитрильный каучук
Применение	Гидравлика

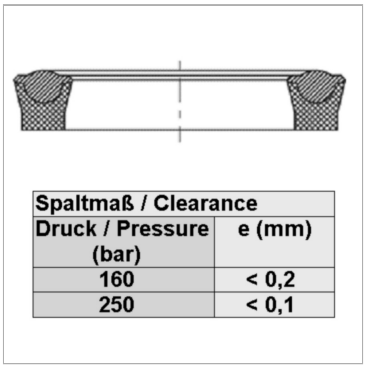

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

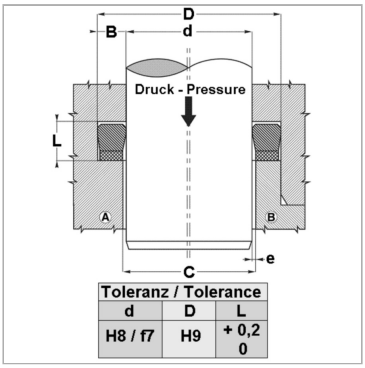

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Информация о продукте

D	22 mm	**d nom.**	14 mm
d nom.	14 mm	**L**	6.4 mm

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.Очень хорошая герметичность при низком давлении.Простое решение.

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук.При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua