


Характеристики

Модель	Уплотнение штока
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	в закрытых пазах A в открытых пазах B
Материал	(1) уплотнение: Фторкаучук (2) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола
Применение	Гидравлика

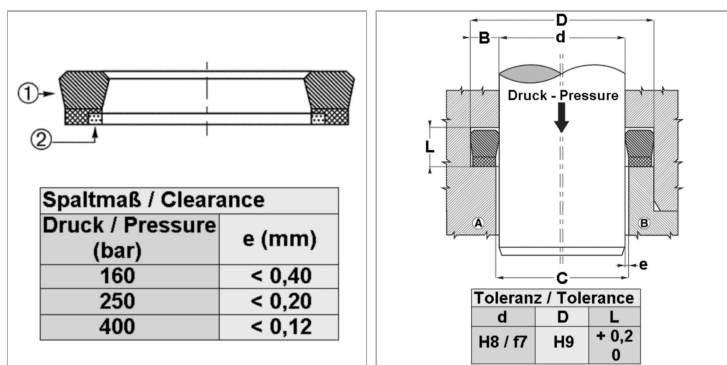

Информация о продукте

D	80 mm
d	60 mm

d	60 mm
L	14.5 mm

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.Очень хорошая герметичность при низком давлении.Простое решение.

Указание по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.