


### Характеристики

<b>Температура макс.</b>	70 °C
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Рабочие среды</b>	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов
<b>Цвет</b>	черный
<b>Особые признаки</b>	С рифленной поверхностью
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина с высокой износо-, озono- и атмосферостойкостью
<b>Вставка</b>	Четыре высокопрочные оплетки из стальной проволоки
<b>Норма</b>	DIN 53516
<b>Внутренний слой</b>	Изолирующий резина NBR/CBR с высокой стойкостью к истиранию
<b>Область применения</b>	Строительная промышленность

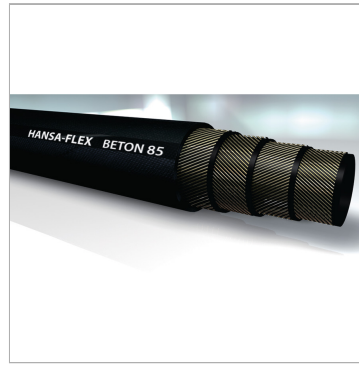

### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	6"
<b>Продавливающее усилие</b>	200 bar
<b>Наружный Ø</b>	184 mm
<b>Мин. радиус изгиба</b>	1524 mm
<b>Внутренний Ø пот.</b>	152.4 mm

<b>Внутренний Ø пот.</b>	152.4 mm
<b>Рабочее давление блок</b>	85 bar
<b>Длина рулона only per spool</b>	MTR
	30.5 m
	-