


Характеристики

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-20 °C
Температура макс.	100 °C
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из высококачественной стали
Уплотнение	Шаровое уплотнение из полиоксиметилена O-Ring: FKM (FPM)

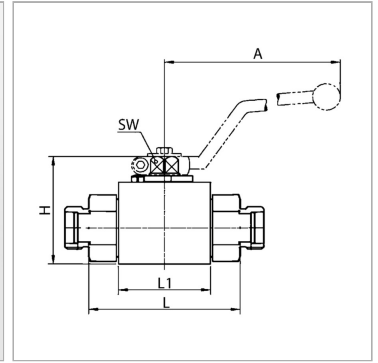

Информация о продукте

LW	6 mm
Соединительная резьба	M 14 x 1,5
DN*	6
Рабочее давление, бар	PN 500
Серия	L
Для наружного Ø трубы	8 mm
L1	40 mm
A	115 mm

A	115 mm
L	67 mm
B	26 mm
H	47 mm
H1	33 mm
H2	13.5 mm
SW	9 mm
SF*	1.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Указания

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten. Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten. Abweichende Temperaturmöglichkeiten auf Anfrage