


2-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Конструкция | Компактная форма с барашковой ручкой |
| Соединение 1 + 2 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Ход контакта | 0°; 90° |
| Область температур | Воздух: от - 20 °С до + 150 °С Вода: от 0 °С до + 150 °С |
| Защита поверхности | Никелирование |
| Материал | Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена |

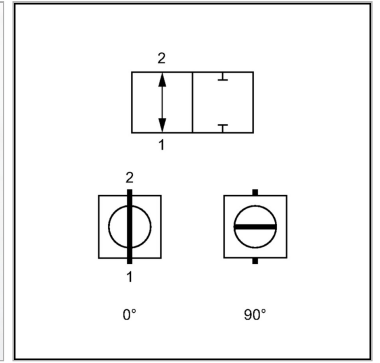

Информация о продукте

| | |
|------------------------------|------------|
| Рабочее давление | 50 bar |
| Соединительная резьба | G 3/8" -19 |

| | |
|------------------------------|------------|
| Соединительная резьба | G 3/8" -19 |
| DN* | 10 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

BD = рабочее давление

Указания

Значения давления действительны для температуры от 0 °С до + 25 °С; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.