


## 2-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

Обновлено: 04.27.24

### Характеристики

<b>Конструкция</b>	Компактная форма с барашковой ручкой
<b>Соединение 1 + 2</b>	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
<b>Ход контакта</b>	0°; 90°
<b>Область температур</b>	Воздух: от - 20 °С до + 150 °С Вода: от 0 °С до + 150 °С
<b>Защита поверхности</b>	Никелирование
<b>Материал</b>	Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена

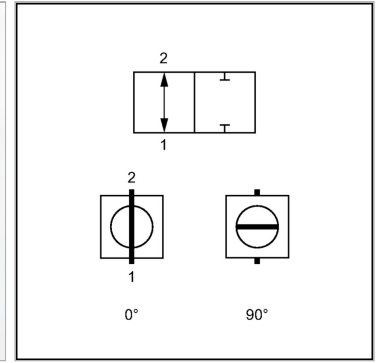

### Информация о продукте

<b>Рабочее давление</b>	50 bar
<b>Соединительная резьба</b>	G 1/2" -14

<b>Соединительная резьба</b>	G 1/2" -14
<b>DN*</b>	12

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

BD = рабочее давление

### Указания

Значения давления действительны для температуры от 0 °С до + 25 °С; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.

### Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.