


Характеристики

Соединение 1 + 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-20 °С
Температура макс.	60 °С
Защита поверхности	Воронение
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука

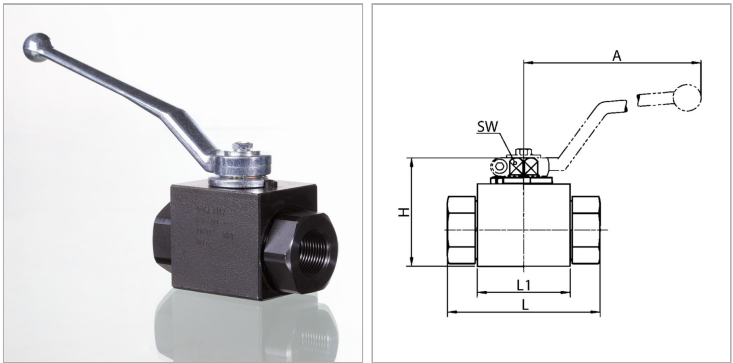

Информация о продукте

DN*	19	L	96 mm
LW	20 mm	B	49 mm
Соединительная резьба	G 3/4" -14	H	73.4 mm
Рабочее давление, бар	PN 400	H1	57 mm
L1	62.2 mm	H2	24.5 mm
A	165 mm	SW	14 mm
L	96 mm	SF*	1.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Указания

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.