BKR 20 ND DVGW

2-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Соединение 1 + 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Дополнительный признак	Допуск DVGW для газа
Ход контакта	0°; 90°
Область температур	Вода: от 0 °C до + 120 °C Газ: от - 20 °C до + 60 °C Прочее: от - 20 °C до + 150 °C
Рабочие среды	Городской газ, сжиженный газ, метан Холодная и горячая вода, масла Сжатый воздух и общие углеводороды
Защита поверхности	Никелирование
Материал	Двойное уплотнение в виде колец круглого сечения из эластомера Корпус из латуни Ручка из стали и желтая пластиковая защита Шар из латуни, твердое хромирование

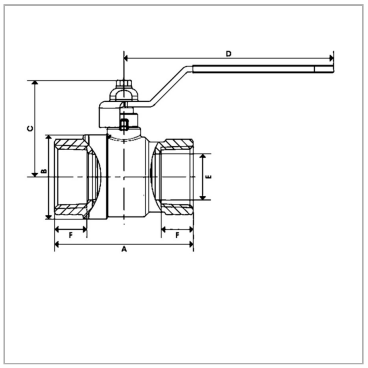

Информация о продукте

Рабочее давление	40 bar	**A**	80 mm
Соединительная резьба	G 3/4" -14	**E**	20 mm
DN*	19	**C**	49.8 mm
BD* для газа	5 bar	**D**	105 mm
A	80 mm	**F**	16.3 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

BD = рабочее давление

Указания

Значения давления действительны для температуры от 0 °C до + 25 °C; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua