


Характеристики

Соединение 1 + 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-30 °С
Температура макс.	100 °С
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из высококачественной стали
Уплотнение	Шаровое уплотнение из полиоксиметилена O-Ring: FKM (FPM)

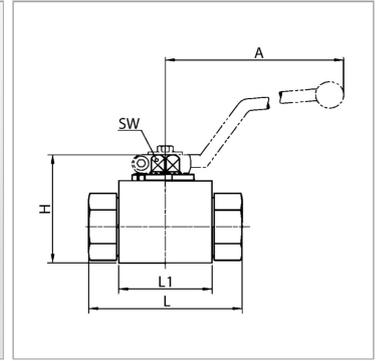

Информация о продукте

DN*	10
LW	10 mm
Соединительная резьба	G 3/8" -19
Рабочее давление, бар	PN 500
L1	43 mm
A	115 mm
L	72 mm

L	72 mm
B	32 mm
H	52 mm
H1	38 mm
H2	17.5 mm
SW	9 mm
SF*	1.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

LW = ширина очистки

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности

Указания

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten. Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten. Abweichende Temperaturmöglichkeiten auf Anfrage