BOS 10-2 V

Соединение с отбортовкой 10°

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

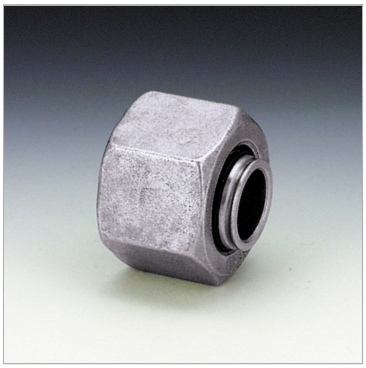

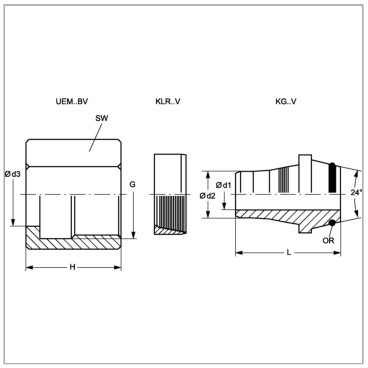

Информация о продукте

Серия	S	**Ø d3**	10 mm
Рабочее давление, бар	PN 630	**Ø d1**	4.5 mm
G	M 18 x 1,5	**L**	21 mm
Дн трубы x толщ. стенок	10 mm x 2 mm	**SW**	24 mm
Ø d2	6.2 mm	**H**	21.5 mm
Ø d3	10 mm	**Кольцо круглого сечения**	7,5 x 1,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua