


## Характеристики

<b>Модель</b>	Опорное кольцо
<b>Рабочее давление</b>	500 bar
<b>Цвет</b>	белый
<b>Температура min.</b>	-200 °C
<b>Температура макс.</b>	260 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Масло-водяные, водомасляные эмульсии, водополимерные растворы, обезвоженные жидкости Пар
<b>Материал</b>	PTFE (политетрафторэтилен)



Tabelle 301.1 / Table 301.1				
d (Oring)	g	L1	L2	E
1,78	1,55	3,80	5,20	1,40
2,62	2,25	5,00	6,40	1,40
3,52	3,10	6,20	7,60	1,40
5,34	4,70	8,80	10,50	1,70
7,00	6,10	12,00	14,50	2,50

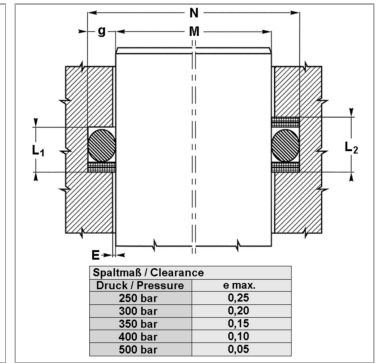

Spaltmaß / Clearance	e max.
Druck / Pressure	
250 bar	0,25
300 bar	0,20
350 bar	0,15
400 bar	0,10
500 bar	0,05

## Информация о продукте

<b>Кольцо круглого сечения</b>	12,42 x 1,78
<b>N</b>	16.1 mm

<b>N</b>	16.1 mm
<b>M</b>	13 mm