



Характеристики

| | |
|--------------------------|--|
| Модель | Опорное кольцо |
| Рабочее давление | 500 bar |
| Цвет | белый |
| Температура min. | -200 °C |
| Температура макс. | 260 °C |
| Рабочие среды | Минеральное масло Масло-водяные, водомасляные эмульсии, водополимерные растворы, обезвоженные жидкости Пар |
| Материал | PTFE (политетрафторэтилен) |

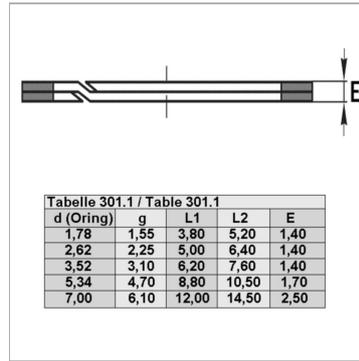

| Tabelle 301.1 / Table 301.1 | | | | |
|-----------------------------|------|-------|-------|------|
| d (Oring) | g | L1 | L2 | E |
| 1,78 | 1,55 | 3,80 | 5,20 | 1,40 |
| 2,62 | 2,25 | 5,00 | 6,40 | 1,40 |
| 3,52 | 3,10 | 6,20 | 7,60 | 1,40 |
| 5,34 | 4,70 | 8,80 | 10,50 | 1,70 |
| 7,00 | 6,10 | 12,00 | 14,50 | 2,50 |

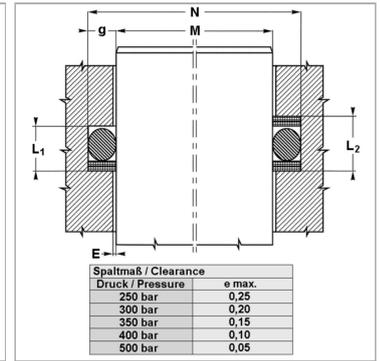

| Spaltmaß / Clearance | e max. |
|----------------------|--------|
| Druck / Pressure | |
| 250 bar | 0,25 |
| 300 bar | 0,20 |
| 350 bar | 0,15 |
| 400 bar | 0,10 |
| 500 bar | 0,05 |

Информация о продукте

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Кольцо круглого сечения | 291,47 x 7,00 |
| N | 304.2 mm |

| | |
|----------|----------|
| N | 304.2 mm |
| M | 292 mm |