


Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней DAS

Обновлено: 04.19.24

Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	300 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
Материал	(2) направляющее кольцо: Полиформальдегид (1) уплотнение: Нитрильный каучук (3) опорное кольцо: Полиэфир
Применение	Гидравлика

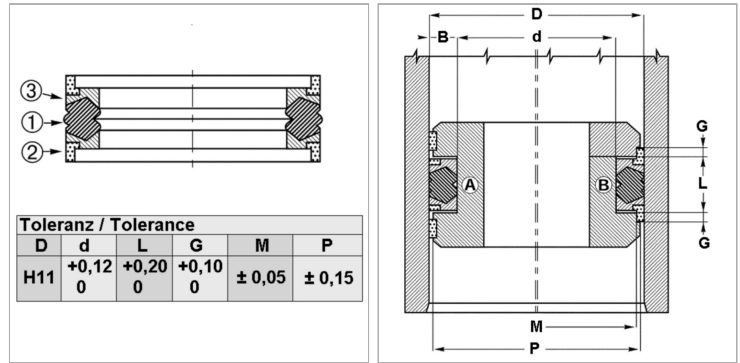

Информация о продукте

D	63 mm
L	18.4 mm
d	47 mm

G	6.35 mm
P	61.63 mm
M	58.39 mm

Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении. простой монтаж. Простое решение.

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук.