


Характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Модель | C-образное кольцевое уплотнение для штока |
| Рабочее давление | 16 bar |
| Скорость скольжения макс. | 1 м/с |
| Температура макс. | 80 °C |
| Температура min. | -30 °C |
| Рабочие среды | Воздух |
| Монтаж | в закрытых пазах А в открытых пазах В |
| Материал | 90° твердость по Шору А полиуретан |
| Применение | Гидравлические системы + пневматические системы |

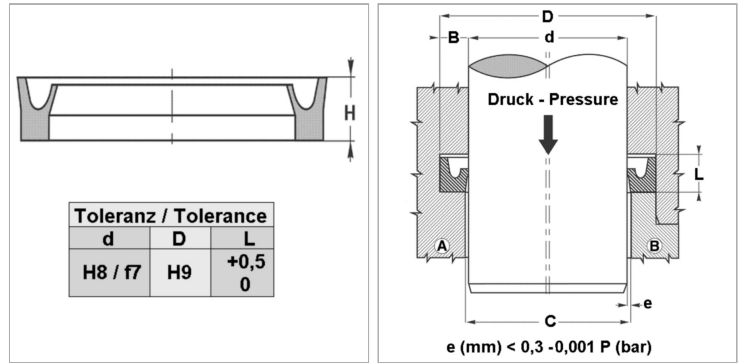

Информация о продукте

| | |
|----------|-------|
| D | 14 mm |
| d | 8 mm |

| | |
|----------|--------|
| L | 4.5 mm |
| H | 4 mm |

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение. Простое решение.

Указание по заказу

Другие размеры по запросу